ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ
С АВТОНОМНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ СИСТЕМОЙ

ЗВК-У-800

ДЛЯ МОНТАЖА **КРОВЕЛЬНЫХ И СТЕНОВЫХ** СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

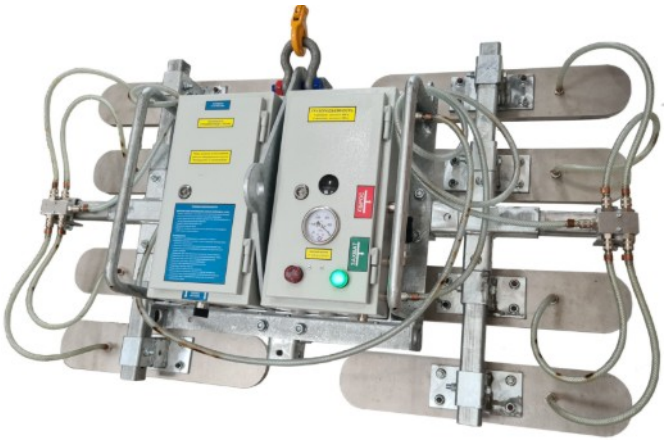

Грузоподъемность:

Монтаж кровельных панелей:
8 присосок = 800 кг.
4 присоски = 520 кг

Монтаж стеновых панелей:
8 присосок = 520 кг.
6 присосок = 390 кг
4 присоски = 260 кг

Присоски: съемные, прямоугольные (540 x 112 мм)

Питание: аккумуляторная система 24 В

Зарядное устройство: встроенное, питание от сети 220 В

Наклон: две фиксированные проушины 0^0 и 90^0

Вакуумная система: одноконтурная, со встроенным вакуумным резервуаром

Система управления: на захвате

Вес в рабочем положении: 83 -165 кг (зависит от варианта сборки)

Транспортировка: ящик-паллет на 4-х колесах (ДхШхВ: 1200x800x800 мм) с передней поворотной осью



Продолжение смотрите на следующей странице

Монтаж СТЕНОВЫХ панелей



Вес сборки 102 кг



Вес сборки 102 кг



Вес сборки 83 кг



Вес сборки 83 кг

Монтаж КРОВЕЛЬНЫХ панелей

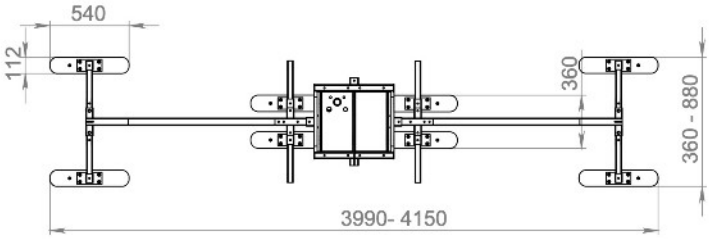

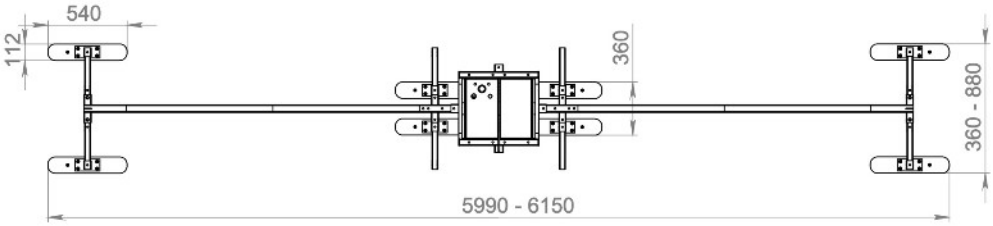

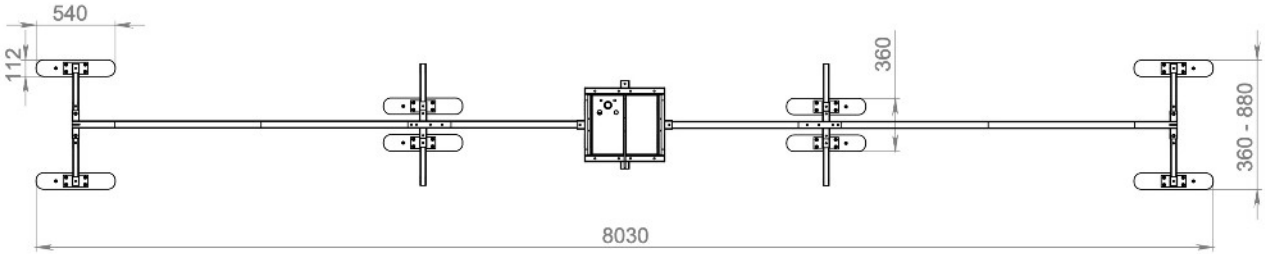

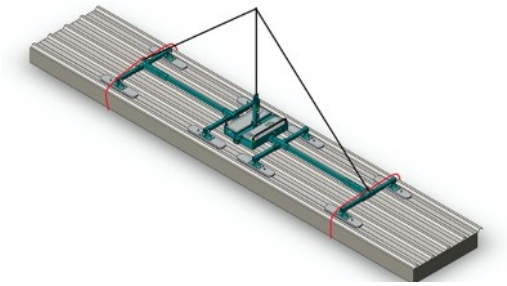

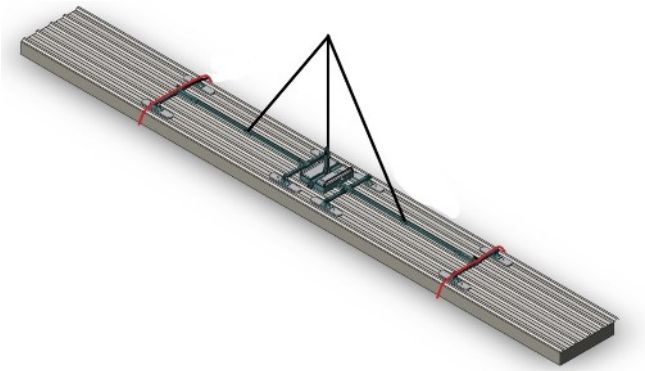

Если у Вас появятся вопросы будем рады на них ответить!
Web-Site: www.mini-kran.ru

Санкт-Петербург: +7 812 385-55-61
Москва: +7 499 504-04-96
E-mail: mk@mini-kran.ru